



RSF Fabrication
45 Av, Marcel Dassault
31500 TOULOUSE France
www.rsf-europe.com
E-Mail : s.fernandez@rsf-europe.com



Distribution export
RSF Europe SA
Rue de l'Industrie, 18
L-8399 WINDHOF G-D Luxembourg

PANPHONICS Douche Sonore "Sound Shower 2"


Caractéristiques Techniques



Haut-parleur directif actif constitué d'un transducteur audio électrostatique, monté dans un enceinte ultra plate et équipé d'un amplificateur.

Le Sound Shower 2 est conçu pour être très directif. La directivité est fonction des dimensions et de la fréquence. Au dessus de 2 KHz, par exemple, le SH2 6060 à une directivité de 4 x 4 degrés.

Grace à sa directivité et à sa cohérence de phase, le niveau sonore reste constant même sur de longues distances (10 à 20 mètres).

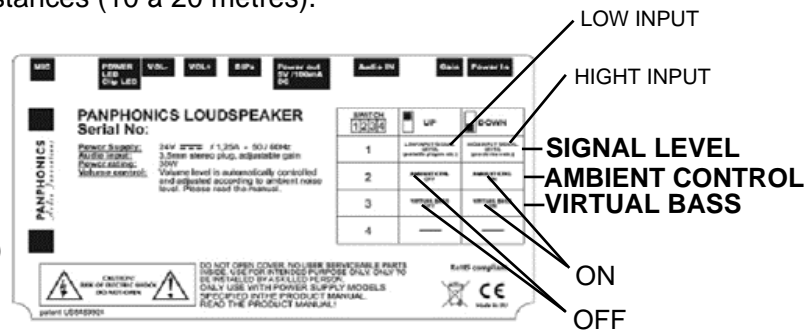

Propriétés électriques :

Alimentation par transformateur extérieur.
24V / 400mA DC (cordon secteur livré)
LED d'indication de présence d'alimentation (vert)

Propriétés audio :

Niveau audio maximum : 85 dB
Bande passante : 400 Hz – 16 KHz (-6dB/oct.)
Entrée audio In Jack stéréo 3.5 mm (conversion interne stéréo – mono)
Impédance d'entrée : 10K ohms, sensibilité par gain entrée ajustable : 50 mV – 2V.
Possibilité de contrôle automatique du volume.
LED d'indication de saturation (rouge)
Possibilité de sélection « virtual » basses.
Sortie alimentation 5V de type USB.

Installation :

Système de suspension réglable par fil métallique inclus.
VESA 100 pour vis 4 mm.

Modèle SH2 6020

Dimensions : 600 mm x 204 mm x 34 mm
Poids : 1,2 Kg
Empreinte sonore suspendu (entre 2 et 4 m) : 1 m x 1,5 m
Empreinte sonore fixation murale : 15 m x 3 m
Couleur : Cadre noir. Tissu réversible Noir, ou Blanc

Modèle SH2 6060

Dimensions : 600 mm x 600 mm x 34 mm
Poids : 2,5 Kg
Empreinte sonore suspendu (entre 2 et 4 m) : 1 m x 1 m
Empreinte sonore fixation murale : 15 m x 3 m
Couleur : Cadre noir. Tissu réversible Noir, ou Blanc

